

商品概要 防火サッシF型シリーズは、国土交通大臣の認定を受けた商品です。

商品名	引違い窓系					装飾窓系			
	引違い窓 (単体サッシ)	面格子付引違い窓	シャッター付引違い窓	防火用単体シャッター	たてすべり出し窓 グレモン	たてすべり出し窓 オペレーター	高所用たてすべり出し窓		
設定商品と認定番号	アルミ樹脂複合 グレイジング ● EB-1201 [硬質]	● EB-1203 [硬質]	● EB-1202 [硬質]	● EB-1026 [-]	● EB-1021 [-]	● 手動 EB-0604 ● 電動 EB-0820	● EB-0880 [軟質]	● EB-1262 [硬質]	● EB-1406 [硬質]
	アルミ複層 グレイジング ● EB-1207 [硬質]	● EB-1209 [硬質]	● EB-1208 [硬質]	● EB-1026 [-]	● EB-1021 [-]	● 手動 EB-0604 ● 電動 EB-0820	—	● EB-1272 [硬質]	● EB-1289 [硬質]
断熱性能 (仕様標準) [現行仕様 (ろ)]	【アルミ樹脂複合タイプ】省エネルギー基準1・2・3 (I・II地域) 以南 (建具の構成による) ガラスの仕様: Low-E複層 (A10以上) <★1> 【アルミ複層タイプ】省エネルギー基準5・6・7 (IV・V地域) (建具の構成による) ガラスの仕様: Low-E複層 (A5以上A10未満) <★2>					【アルミ樹脂複合タイプ】 <★1> 【アルミ複層タイプ】 <★2>			

商品名	装飾窓系							勝手口ドア系	
	FIX窓	片上げ下げ窓	面格子付片上げ下げ窓	外開き窓	すべり出し窓カムラッチ	外倒し窓	内倒し窓	片開き窓テラス	片開き窓採風テラス
設定商品と認定番号	アルミ樹脂複合 グレイジング ● EB-1244 [軟質]	● EB-1389 [硬質]	● EB-1390 [硬質]	● EB-1248 [硬質]	● EB-1392 [硬質]	● EB-1400 [硬質]	● EB-1399 [硬質]	● EB-1248 [硬質]	● EB-1230 [軟質]
	アルミ複層 グレイジング ● EB-1386 [軟質]	● EB-1290 [硬質]	● EB-1291 [硬質]	● EB-1274 [硬質]	● EB-1246 [硬質]	● EB-1387 [硬質]	● EB-1261 [硬質]	● EB-1274 [硬質]	● EB-1210 [軟質]
断熱性能 (仕様標準) [現行仕様 (ろ)]	【アルミ樹脂複合タイプ】省エネルギー基準1・2・3 (I・II地域) 以南 (建具の構成による) ガラスの仕様: Low-E複層 (A10以上) <★1> 【アルミ複層タイプ】省エネルギー基準5・6・7 (IV・V地域) (建具の構成による) ガラスの仕様: Low-E複層 (A5以上A10未満) <★2>								

※開口部比率 (緩和仕様 (い)・強化仕様 (は)) により開口部の寸法が異なりますのでご注意ください。  
※開口部以外に屋根、天井、外壁、床、土間床の基準を満たす必要があります。

防火サッシF型  
ストロングポイント




防火サッシF型の長を簡単に解説。  
当社の主力サッシ「マディオシリーズ」と同様に安心してご利用いただける商品群をラインナップ!

引違い窓

- 部材内部に補強材を追加
- 枠、障子に加熱発泡材を貼付



空かけ防止クレセント (亜鉛ダイキャスト製)

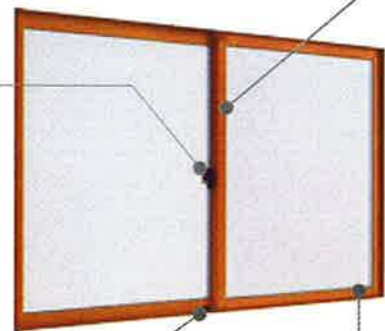

召し合せ框に加熱発泡材を貼付



ガラスコーナー金具  
※アルミ樹脂複合タイプの場合にのみ取付有




サブロック (アルミダイキャスト製)



クレセントストッパー (アルミダイキャスト製)

POINT1 マディオシリーズと同じ納まり!

防火専用品ではありますが、マディオシリーズと同じ納まりですので、今までと同様に施工いただけます。

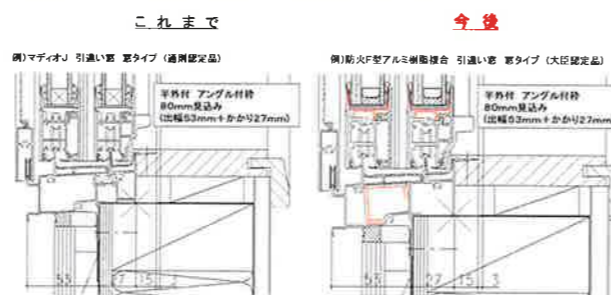

POINT2 マディオシリーズと同じ意匠!

意匠もマディオシリーズと変わらないので、防火・非防火が混在する物件でも違和感なくご利用いただけます。

POINT3 ガラスメーカーが選択可能!

ノックダウン形態にて販売しますので、ガラスメーカー各社から防火専用ガラスをご利用いただけます。

COLOR VARIATION 商品色

アルミ複層



GLASS VARIATION

省エネ効果の高いLow-Eガラスを採用。

アルミ複層

Low-E複層ガラス			
室外側ガラス	中空層	室内側ガラス	ガラス総厚
網入り6.8mm透明	空気 6~8mm	又は、又は、	15.8mm
網入り6.8mm型	アルゴンガス 6~8mm	Low-E 3mm	17.8mm



シャンパングレイ (LGS)



サンシルバー (SLC)



ホットブラウン (BKC)



ホワイト (WH)

- ※1. 色指定時は「低熱ガラス室内用」と明記が必要
- Low-Eガラスのメーカー、ガラス色の指定はありません。
- テラスタイプの場合、Low-Eガラスは4mmとなります。(採風勝手口ドアはLow-Eガラス3mm)
- グレースタイプ・無でガラス厚が変わりますのでご注意ください。
- 開口部比率 (緩和仕様 (い)・強化仕様 (は)) により開口部の寸法が異なりますのでご注意ください。

【商品選択上のお願ひ】

- 商品は防火戸専用品です。
- 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは認められません。
- 連窓および段窓は対応できません。